Couverture d'hivernage

# Vancouver

## Le juste prix

Couverture opaque

Piscines bois

Accrochage sandow continu

Trous d'évacuation

Finition ourlet

Renfort sangles

Résistance abrasion

Couv. de sécurité NF P 90-308

Sac de rangement

ALBIGÈS®

FABRICATION FRANÇAISE

# Vancouver

## Le juste prix.

**Opaque, avec ourlet de renfort sur le pourtour, la couverture d'hivernage Vancouver s'adapte à toutes les formes de bassins.**

Surface -55 m² bassin

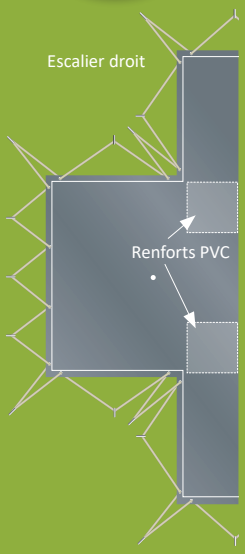


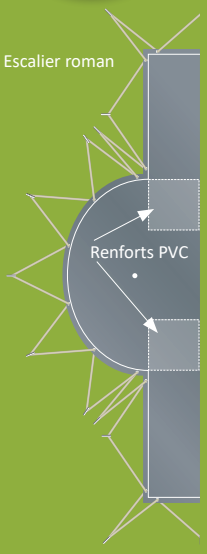


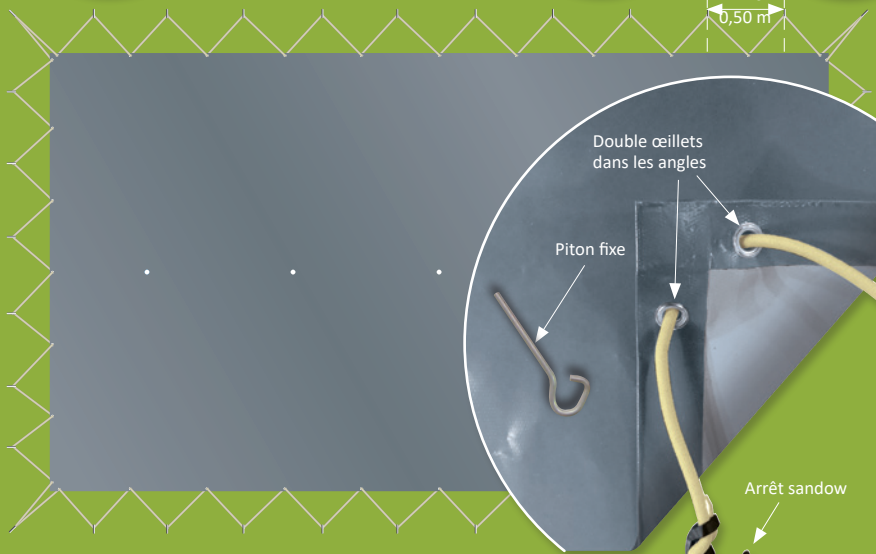


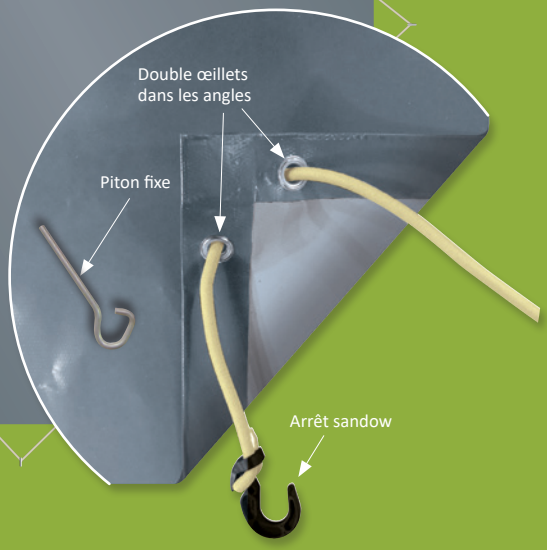


### ① Opacité
Maintient la limpidité de l'eau. Évite la photosynthèse. Réduit l'utilisation de produits de traitement. Facilite la remise en service.

### ② Accrochage
Système d'accrochage par sandow continu avec œillets tous les 0,50 m environ. Déconseillée pour une surface de bassin de plus de 55 m² pour lesquel nos conditions générales de garantie ne peuvent s'appliquer.

### ③ Les trous d'évacuation
permettent un écoulement fluide des eaux pluviales.

### ④ Finition de qualité et résistance
Ourlet de renfort soudé plein pour une plus grande résistance au niveau des oeillets.

### ⑤ Les renforts d'angle PVC soudés
évitent l'usure prématurée de la couverture sur les margelles au niveau des angles rentrants de l'escalier.

*Confection et matériau contre tous vices de fabrication dans la limite des dimensions maximales, selon nos conditions générales de garanties. Nos conditions de garantie ne s'appliquent pas pour des bassins > 55 m².

GARANTIE 2 ans*

## COLORIS

Bleu/Ivoire - Vert/Ivoire - Amande/Ivoire - Ivoire/Ivoire - Terracotta/Ivoire - Gris/Gris - Gris Foncé/Gris

## LIVRÉE AVEC

- Sandow continu.
- Arrêts sandow.
- Pitons fixes.
- Sac de rangement PVC.

## OPTIONS

- Piton douille inox/alu.
- Piton plage bois avec vis.
- Piton gazon plastique.
- Piton fixe gazon.
- Piton laiton escamotable.

## CARTE D'IDENTITÉ

| | |
|---|---|
| **Tissu** | PVC souple renforcé par une trame polyester. |
| **Poids** | 580 g/m². |
| **Résistance à la rupture** | 2500 N / 5 cm (chaîne) et 1800 N / 5 cm (trame). |
| **Résistance à la déchirure** | 250 N (sens chaîne et trame). |
| **Traitements** | Anti-U.V., anticryptogamique et antibactéries. |
| **Assemblage** | Soudure. |
| **Finition périphérique** | Ourlet soudé plein de 5 cm. |
| **Débordement par rapport au plan d'eau** | 0,35 m ou 0,40 m selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m. |

ALBIGÈS®

Distributeur conseil

Nextpool GROUP

AS-02-045-10/07-2020 - Photos non contractuelles