Couverture d'hivernage

Vernosc

Efficace et économique

Couverture filtrante

Piscines bois

Idéale pour formes libres

Accrochage sandow continu

Renfort sangles

Résistance abrasion

Couv. de sécurité NF P 90-308

Sac de rangement

Albon

CONFECTION FRANÇAISE

Vernosc

Installation rapide.

Couverture légère, facile à mettre en place, le modèle Vernosc protège votre bassin efficacement à petit prix.

Surface -55 m² bassin

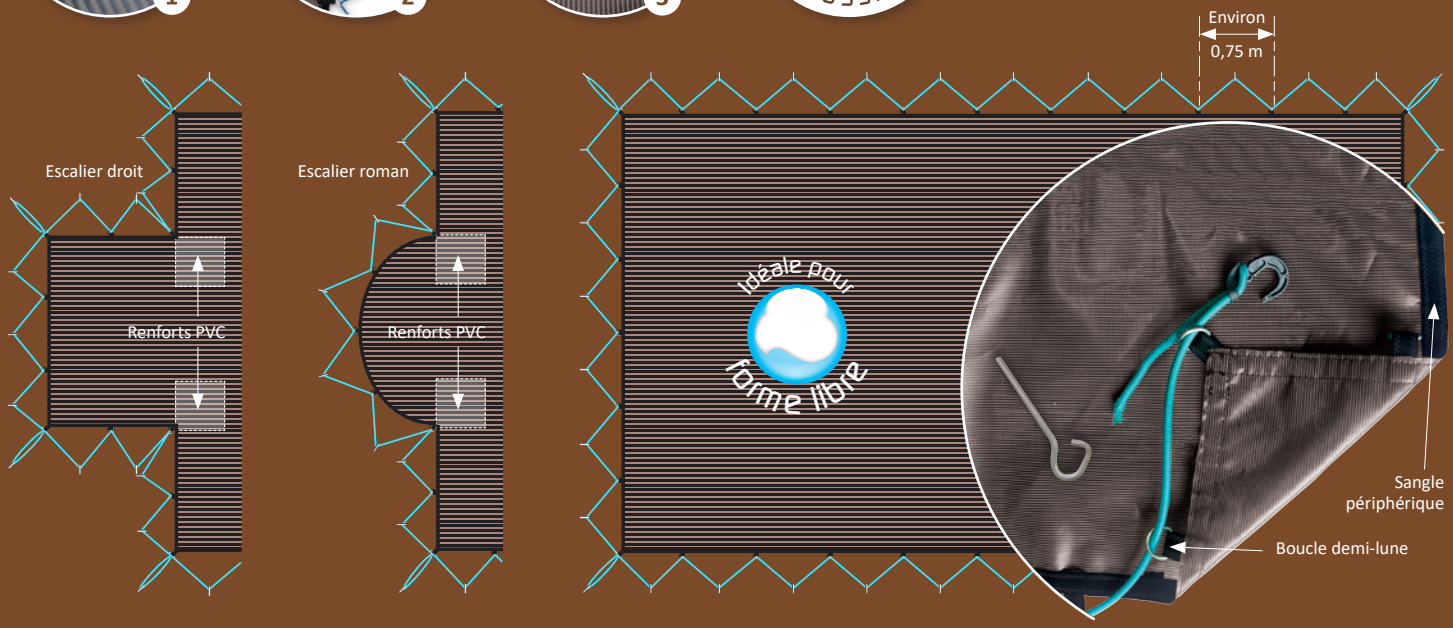

❶ Filtrante
Évite la formation de poches d'eau et protège des salissures. Elle est adaptée aux fortes précipitations.

❷ Accrochage
Système d'accrochage par sandows avec boucle demi-lune tous les 0,75 m environ et pitons fixes.

❸ Renforts PVC
Limitent l'usure et préservent le filet au niveau des angles rentrants de l'escalier.

Installation simple et rapide
grâce à sa légèreté.

*Confection et matériau contre tous vices de fabrication dans la limite des dimensions maximales, selon nos conditions générales de garanties.
Nos conditions de garantie ne s'appliquent pas pour des bassins > 55 m².
N'est pas adaptée pour des bassins ayant des margelles bombées ou abrasives.

GARANTIE 1 an*

COLORIS



Vert/Noir - Bleu/Noir
Sable/Noir - Gris/Noir

LIVRÉE AVEC

- Pitons fixes.
- Sandow continu.
- Arrêts sandow.

OPTIONS

- Piton clou/fourreau.
- Piton plage bois avec vis.
- Piton gazon plastique.
- Piton gazon.
- Piton laiton escamotable.

CARTE D'IDENTITÉ

Tissu	Filet polypropylène recyclable.
Poids	180 g/m².
Résistance à la rupture	30 kN/m (chaîne) et 20 kN/m (trame).
Traitements	Anti-U.V., anticryptogamique & antibactéries.
Assemblage	Couture.
Finition périphérique	Sangle cousue avec boucles.
Débordement par rapport au plan d'eau	0,35 m ou 0,40 m selon la largeur de la margelle. Si elle est ≥ à 0,30 m alors débordement de 0,40 m, si < alors débordement de 0,35 m.

Albon

Distributeur conseil

Nextpool GROUP

AN-02-047-9/07-2020/RB Photos non contractuelles